


TRAPPE ALU PLAQUE DE PLÂTRE HYDRO

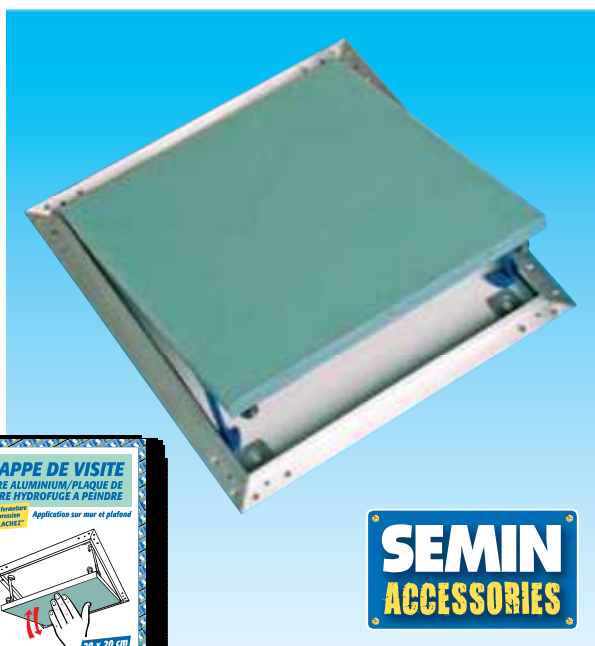

- Cadre en barres-profilés aluminium rattachés par des connections « Tox »
- Joint à lèvres sur tout le pourtour
- Sécurité de retenue sur les deux côtés
- Loqueteaux cachés
- Plaque de plâtre GKFI
- Sans jointolement du couvercle
- Pour montage mur et plafond

TAILLES ET RÉFÉRENCES - PRODUITS EN STOCK

DIMENSIONS EN MM	DIMENSIONS INTÉRIEURES LONGUEUR x LARGUEUR	DIMENSIONS INTÉRIEURES LONGUEUR x LARGUEUR	POIDS EN KG	GENCOD	RÉFÉRENCE
200 x 200	190 x 190	240 x 240	0,78	3585501036101	A03610
300 x 300	290 x 290	340 x 340	1,37	3585501036118	A03611
400 x 400	390 x 390	440 x 440	2,22	3585501036125	A03612
500 x 500	490 x 490	540 x 540	3,35	3585501036132	A03613
600 x 600	590 x 590	640 x 640	4,6	3585501036163	A03616

Autres dimensions disponibles sur commande, voir page 19.

PARTICULARITÉS D'APPLICATION

- A monter au mur et au plafond (ne pas marcher dessus).
- Convient à l'utilisation dans les pièces humides.
- En cas de montage mural, fermeture vers le haut.

CONDITIONNEMENT

Boîte individuelle, au dos de la boîte notice de montage.

ASSURANCE QUALITÉ

Le contrôle de qualité à la production est intégré dans le processus de fabrication de chaque article. Les matières premières et composants externes sont soumises au système de contrôle de qualité à l'arrivage des marchandises.

MATÉRIAUX

Éléments du cadre : Profilés en barre, qualité Eloxale ALMgSi 0,5 F22

Angle d'arrêt,
Dispositif d'arrêt,
Cornières d'angle,
Loqueteau

Plaque de plâtre Utilisable en pièces humides GKFI

Loqueteau Acier/plastique

Joints Joint à lèvres EPDM

Clous d'acier Acier

