

TRAPPE PLAFOND COUPE FEU

90 minutes



- Cadre en barres-profilés aluminium rattachés par des connexions «Tox»
- Joint à lèvres EPDM sur tout le pourtour
- Sécurité de retenue
- Loqueteaux cachés
- Plaque de plâtre GKF
- Kit de protection contre les incendies
- Isolant intumescent
- Notice de montage et gabarit de perçage

TAILLES ET RÉFÉRENCES PLAQUES 25+15 mm

DIMENSIONS EN MM	DIMENSIONS INTÉRIEURES LONGUEUR x LARGUEUR	POIDS EN KG	RÉFÉRENCE
300 x 300	252 x 280	7	A04307
400 x 400	352 x 380	11,2	A04080
500 x 500	452 x 480	16,7	A04308
600 x 600	552 x 580	22,6	A04154

A : 25 mm - B : 40 mm - C : 41 mm


Références non stockées - 3/4 semaines de délai de livraison.

TAILLES ET RÉFÉRENCES PLAQUES 25+18 mm

DIMENSIONS EN MM	DIMENSIONS INTÉRIEURES LONGUEUR x LARGUEUR	POIDS EN KG	RÉFÉRENCE
300 x 300	252 x 280	7,28	A04534
400 x 400	352 x 378	11,48	A04535
500 x 500	452 x 478	16,70	A04536
600 x 600	552 x 578	22,60	A04537
600 x 800	552 x 778	31,90	A04538

A : 25 mm - B : 40 mm - C : 44 mm

Références non stockées - 3/4 semaines de délai de livraison.

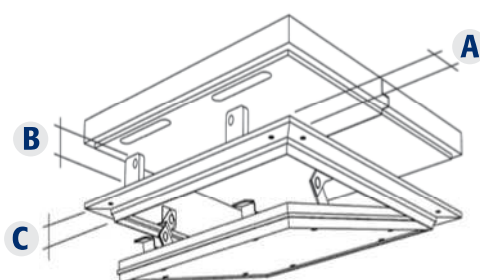

PARTICULARITÉS D'APPLICATION

- A monter au plafond (ne pas marcher dessus).
- Exposition aux incendies par le bas ou le haut depuis le faux plafond.
- Testé selon DIN 4102-2.

ASSURANCE QUALITÉ

Le contrôle de qualité à la production est intégré dans le processus de fabrication de chaque article. Les matières premières et composants externes sont soumises au système de contrôle de qualité à l'arrivage des marchandises.

MATÉRIAUX

Éléments du cadre : Profilés en barre, qualité Eloxale ALMgSi 0,5 F22

Angle d'arrêt, Dispositif d'arrêt, Cornières d'angle, Sécurité de retenue

Loqueteau

Loqueteau

Gabarit de perçage

Tôle d'acier galvanisée DX51D/Z275 1,00 mm

Plaque de plâtre

Plaque GK, protection contre l'incendie. GKF

Isolant intumescent

Palusol T 10 x 1,9 mm

Joint

Joint à lèvres EPDM

Vis à fixation rapide

Acier

