

TRAPPE PLAFOND COUPE FEU

60 minutes




- Cadre en barres-profilés aluminium rattachés par des connections «Tox»
- Joint à lèvres EPDM sur tout le pourtour
- Sécurité de retenue
- Loqueteaux cachés
- Plaque de plâtre GKF
- Kit de protection contre les incendies (en 2 pièces)
- Isolant intumescent
- Notice de montage et gabarit de perçage

TAILLES ET RÉFÉRENCES 2 PLAQUES 15 mm

DIMENSIONS EN MM	DIMENSIONS INTÉRIEURES LONGUEUR x LARGUEUR	POIDS EN KG	RÉFÉRENCE
300 x 300	252 x 278	5,74	A04330
400 x 400	352 x 378	9,07	A04532
500 x 500	452 x 478	13,27	A04331
600 x 600	552 x 578	18,68	A04533

A : 30 mm - B : 40 mm - C : 31 mm

Références non stockées - 3/4 semaines de délai de livraison.

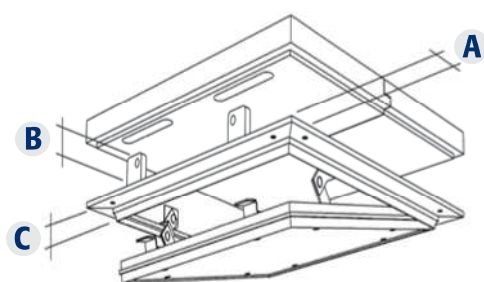

PARTICULARITÉS D'APPLICATION

- A monter au plafond (ne pas marcher dessus).
- Testé selon DIN 1364-2.

ASSURANCE QUALITÉ

Le contrôle de qualité à la production est intégré dans le processus de fabrication de chaque article. Les matières premières et composants externes sont soumises au système de contrôle de qualité à l'arrivage des marchandises.

MATÉRIAUX

Éléments du cadre :	Profilés en barre, qualité Eloxale ALMgSi 0,5 F22
Angle d'arrêt, Dispositif d'arrêt, Cornières d'angle, Sécurité de retenue Loqueteau	Tôle d'acier, galvanisé DC 01 Am 1,5 mm
Gabarit de perçage	Tôle d'acier galvanisée DX51D/Z275 1,00 mm
Plaque de plâtre	Plaque GK, protection contre l'incendie. GKF
Isolant intumescent	Palusol T 10 x 1,9 mm
Joint	Joint à lèvres EPDM
Vis à fixation rapide	Acier
Kit anti-incendie	Roku-Therm

