

# TRAPPE PLAFOND COUPE FEU

## 30 minutes



- Cadre en barres-profilés aluminium rattachés par des connections «Tox»
- Joint à lèvres EPDM sur tout le pourtour
- Sécurité de retenue
- Loqueteaux cachés
- Plaque de plâtre GKF vissée
- Kit de protection contre les incendies (en 2 pièces)
- Isolant intumescent intégré
- Notice de montage et gabarit de perçage

### TAILLES ET RÉFÉRENCES **PLAQUE 12,5 mm**

DIMENSIONS EN MM	DIMENSIONS INTÉRIEURES LONGUEUR x LARGUEUR	POIDS EN KG	RÉFÉRENCE
<b>300 x 300</b>	242 x 290	4,94	A04304
<b>400 x 400</b>	342 x 390	7,49	A04305
<b>500 x 500</b>	442 x 490	10,37	A04303
<b>600 x 600</b>	542 x 590	15,00	A03965

A : 25 mm - B : 40 mm - C : 13 mm

Références non stockées - 3/4 semaines de délai de livraison.

### TAILLES ET RÉFÉRENCES **2 PLAQUES 12,5 mm**

DIMENSIONS EN MM	DIMENSIONS INTÉRIEURES LONGUEUR x LARGUEUR	POIDS EN KG	RÉFÉRENCE
<b>300 x 300</b>	252 x 278	6,22	A04520
<b>400 x 400</b>	352 x 378	8,88	A04521
<b>500 x 500</b>	452 x 478	13	A04522
<b>600 x 600</b>	552 x 578	18,22	A04523

A : 25 mm - B : 40 mm - C : 26 mm


Références non stockées - 3/4 semaines de délai de livraison.

### TAILLES ET RÉFÉRENCES **PLAQUE 18 mm**

DIMENSIONS EN MM	DIMENSIONS INTÉRIEURES LONGUEUR x LARGUEUR	POIDS EN KG	RÉFÉRENCE
<b>300 x 300</b>	237 x 278	5,4	A04527
<b>400 x 400</b>	337 x 378	8,2	A04528
<b>500 x 500</b>	437 x 478	11,3	A04529
<b>600 x 600</b>	537 x 578	16,4	A04530

A : 25 mm - B : 40 mm - C : 19 mm

Références non stockées - 3/4 semaines de délai de livraison.

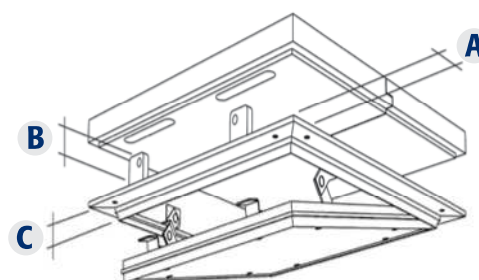

### PARTICULARITÉS D'APPLICATION

- A monter au plafond (ne pas marcher dessus).
- Testé classification RF 30 selon DIN EN 1364-2 et/ou DIN 4102-2.

### MATÉRIAUX

Éléments du cadre : Profilés en barre, qualité Eloxale ALMgSi 0,5 F22

Angle d'arrêt, dispositif d'arrêt, cornières d'angle, sécurité de retenue, loqueteau : Tôle d'acier galvanisé DC 01 Am 1,5 mm

Gabarit de perçage : Tôle d'acier galvanisée DX51D/ Z275 1,00 mm

Plaque de plâtre : Plaque GK, protection contre l'incendie. GKF

Isolant intumescent : Palusol T 10 x 1,9 mm

Joint à lèvres EPDM

Vis à fixation rapide : Acier

Kit anti-incendie : Roku-Therm

