



SEMIN RP1

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА ШПАКЛІВКА ШВИДКЕ ФАРБУВАННЯ ВИСОКА ЯКІСТЬ — ДЛЯ ПРИМІЩЕНЬ

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС.

Багатофункціональна високоякісна суха шпаклівка для відновлення складних поверхонь, шпарування дірок, щілин і штроб та тонкозернистого затирання перед нанесенням фінішного покриття у приміщеннях.

Її особливий склад дозволяє користувачеві:

- виконувати шпарування будь-якої глибини;
- мінімізувати осідання після висихання;
- зменшити строк фарбування (3 години в середньому залежно від умов навколишнього середовища, типом поверхні та товщини шару);
- застосовувати шпаклівку на заблокованих поверхнях завдяки дуже високим адгезивним якостям (стара фарба, фарбовані склошпалери, плитка тощо);
- надзвичайно дрібна зернистість робить її придатною для всіх робіт із затирання.

СКЛАД І ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

Суха шпаклівка на основі гіпсу, спеціального цементу, карбонату кальцію, смоли, целюлозного волокна і різних присадок. Отриманий маса має білий колір.

ПОВЕРХНІ, НА ЯКІ МОЖНА НАНОСИТИ ПРОДУКТ

Усі типи поверхонь у приміщеннях (стіни і стелі), що відповідають нормі DTU 59.1: гіпс, гіпсокартон, гіпсова плитка, бетон, цементна шпаклівка, ДСП, газобетон, цегла, керамічна плитка, стара фарба, фарбовані склошпалери, плитка, фаянс тощо.

ПОКРИТТЯ

Для покриття після повного висихання шпаклівки можуть використовуватися всі типи фарби, шпаклівки на основі гіпсу, пастоподібні шпаклівки, клей для шпалер.

ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ

- Шпаклівка відповідає нормі NFT 30 608.
- DTU 59.1: роботи з фарбування.

УПАКОВКА

Пакети по 5–15 кг на піддоні, обгорнутому плівкою.

ЗБЕРІГАННЯ

6 місяців в оригінальній непошкодженій упаковці у захищеному від вологи місці.

ЗАСТОСУВАННЯ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ

Не застосовувати для зовнішніх робіт. Не використовувати продукт, що почав твердіти.

Температура під час нанесення та висихання має бути від 8 до 35 °C.

Продукт із маркуванням «небезпечно». Містить цемент: рекомендується одягати рукавички.

Дивіться маркування стосовно безпеки на упаковці. Дотримуйтесь застережень при застосуванні та порад щодо обачності.

Паспорт безпеки доступний за адресою www.quickfds.com. Ознайомтеся з ним перед використанням.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Поверхня має відповідати нормі DTU 59.1, тобто бути чистою, сухою, без пилу та не містити залишків мастила для розпалубки. Правильно відкрити, скосити та очистити від пилу щілини.

Відмити та прополоскати старі поверхні (фарби, плитку тощо).

ЗАМІШУВАННЯ

- Від 6 до 6,5 літрів води на пакет 15 кг.
- Від 0,4 до 0,43 л води на 1 кг.
- 2 об'єми води на 5 об'ємів порошку.

НАНЕСЕННЯ

Нанесення виконується за допомогою шпателя або шкреба.

ТОВЩИНА НАНЕСЕННЯ

Будь-яка товщина.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ


Приблизно 1 кг на м²/мм товщини.

ЧАС ВИСИХАННЯ

Залежить від умов навколишнього середовища, типу поверхні та товщини нанесення. SEMIN RP1 висихає дуже швидко, повторне нанесення можливе приблизно через 3 години після нанесення першого шару в нормальних умовах.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Зернистість: дуже дрібна.
- Товщина нанесення: будь-яка.
- Час тужавіння: 30–40 хв.
- Час твердіння: від 1 до 2 годин.
- Повторне нанесення: 3 години (залежить від умов нанесення).
- Адгезія: відповідно до NFT 30 608.

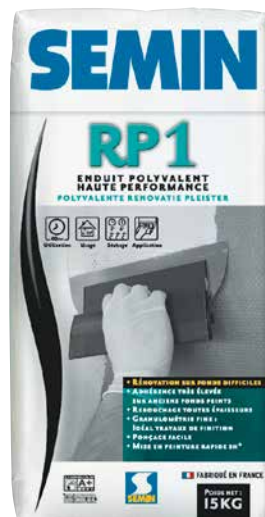

Нове покоління шпаклівки, SEMIN RP1 об'єднує в одному продукті основні характеристики, яких вимагають користувачі: скорочений час висихання та надзвичайна адгезія, що дозволяє використання на заблокованих основах.

Склад на основі дуже дрібнозернистих наповнювачів дозволяє використовувати її як за першим призначенням, тобто ремонт і шпарування, так і для затирання поверхонь перед фарбуванням.

ПЕРЕВАГИ

- Відновлення складних основ.
- Надзвичайна адгезія на старих фарбованих поверхнях.
- Дрібна зернистість.
- Легке шліфування.
- Швидке фарбування.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Відкрити та скосити щілини, перш ніж обробляти їх.

Обробити розсипчасту основу за допомогою DURCIFOND.

Замісити до пастоподібної консистенції у разі шпарування великих дефектів.

Класифікація AFNOR NFT 36.005: група III, клас 3.